


Rohrbündel mit Konstant-Heizband



zugelassen---Temperaturklasse T 5 bis T1
je nach Leistung und Temperatur

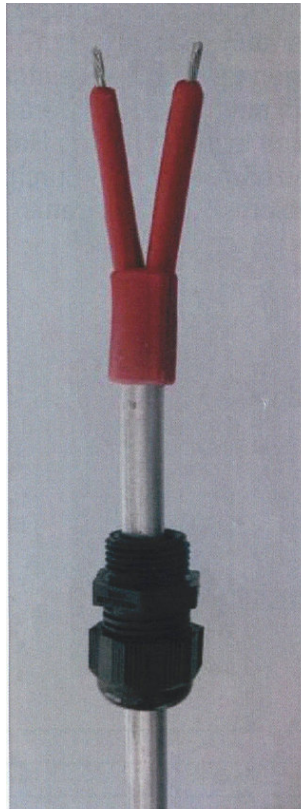

Technische Daten:

- Leistung:** 15 - 150 W / m unabhängig von der Heizkreislänge
Biegeradius: 25 - 35 mm
230 V ~ AC
Heizkreislängen 11 – 350 m je nach Außentemperatur und Absicherung
- Aufbau:** Heizelement: Nickel Chrom
Litze: vernickeltes Kupfer 3 m² mit Glas-/Mica-Isolierung
Schutzhülle: Aluminium
- Temperaturen:** ca. 180 ° C
- Leistungsmerkmale:** Das Heizband lässt sich vor Ort konfektionieren. Im Ex-Bereich müssen die zugelassenen Anschlusskomponenten eingesetzt werden. Durch die hohe Leistung auch für kurze Rohrlängen geeignet um Haltetemperaturen zu realisieren.