

Kundenspezifische Sonderlösungen



Besonderheiten:

- Versetzte Zuleitung zur Schlauchmitte
Durch die schmale Metall-Muffe weniger Platzbedarf bei Anwendung von mehreren Leitungen zur Einführung in Schränke



- **Metall-Ringwellschlauch mit Aluminium-Aufsatz**
für > 200° C mit Kronec-Muffe

- **Wechselbare Armatur** mit Silikonkappe
- PTFE – Rohr 6 x 1,0 mm oder 8 x 1,0 mm austauschbar
- Druckfest ca. 2 bar bei 200 ° C




- Beheizung eines Sterilisierungs-Zwischenstücks im Pharmabereich mit PT 100 Regelung und Amphenolstecker



- Aufsatzbox mit 2 Amphenol-Stecker für Steuerleitungen -externe Steuerung--



- Gas-Umschaltbox –beheizt–8-fach

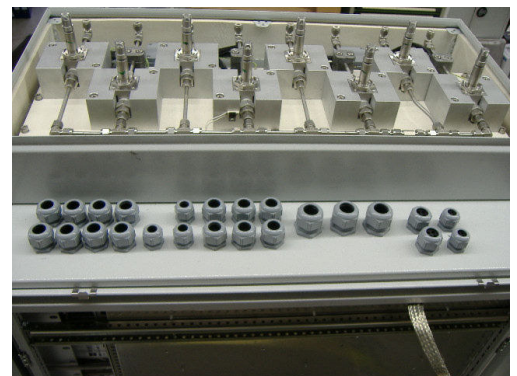

- mobiler Probenzylinder Prüfkoffer

